

CAMÉRA RWC

Systeme de vision embarqué Plug and Play



RÉGLAGE EN 5 MINUTES

Apprentissage de la zone de travail, puis de l'objet.
C'est terminé. Pas de programmation requise.


INTÉGRATION PARFAITE POUR UR

Compatible avec tous les robots UR (CB 3.1).
Connexion instantanée au contrôleur du robot.

PAS DE CONTRÔLEUR EXTERNE

Aucune connexion requise à un PC extérieur pour configurer, programmer ou contrôler la caméra.

DONNÉES TECHNIQUES :

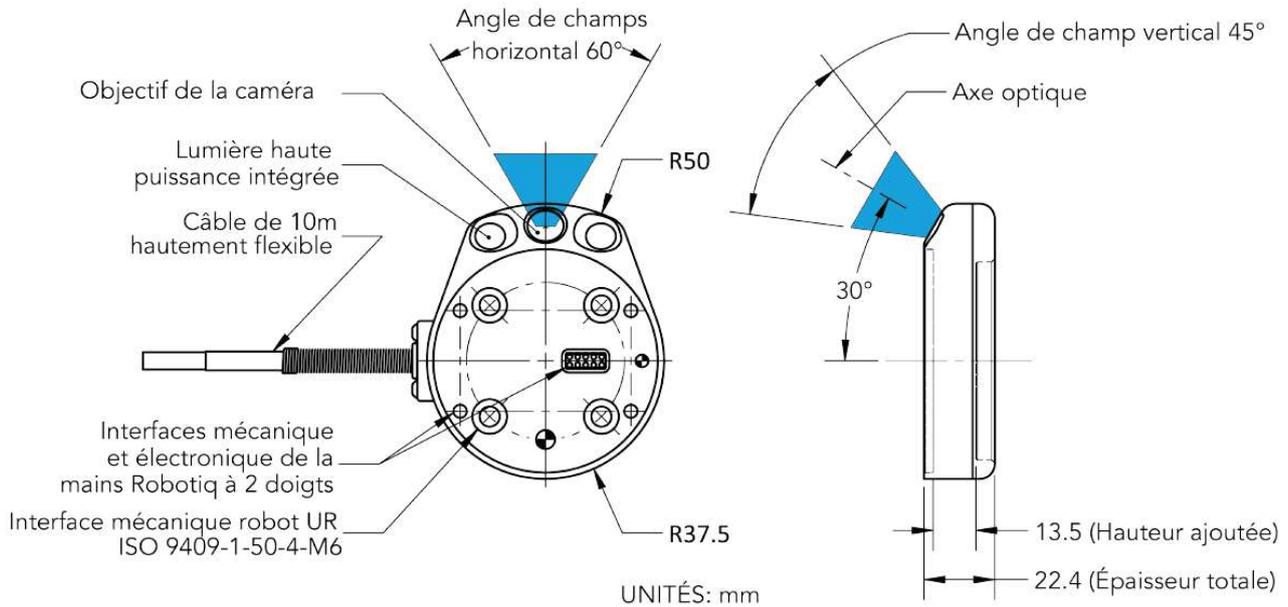

Caractéristiques de la vision :

Résolution maximale	5 Mpx @ 2fps	2560 X 1920
Fréquence d'image maximale	30 fps @ 0.3 Mpx	640 X 480
Taille du capteur	2592 X 1944	
Plage de la mise au point	70 mm à l'infini	

Caractéristiques mécaniques :

Hauteur ajoutée	13.5 mm	Distance entre la bride du robot et la base de l'outil
Poids	160 g	
Température d'exploitation	-10°C à 50°C	
Niveau de protection	Étanche	

Caractéristiques électriques :

Tension d'alimentation nominale	24 V DC ±20%	
Puissance au repos	1 W	
Puissance maximale	22 W	Lorsque la lumière est allumée
Interface de communication	USB 2.0	Progiciel disponible pour Universal Robots